



UFCF

UNION DES FRIGORISTES ET CUISINISTES DE FRANCE
ZAC DE LA GRAVETTE
31150 GRATENTOUR
e-mail:contact@novatec.pro

NOVAOBM 1080

Electrique

NOVAOBM 1080 Lave Vaisselle à Capot

0710.01080.00

Page 1/2

**Généralités:**

- * Construction tout Inox
- * Cuve Emboutie
- * Remplissage automatique de la cuve. Soupape anti-retour.
- * Arrêt automatique de l'appareil en cas d'ouverture du capot
- * 3 programmes de lavage avec arrêt automatique (52-102-132sec.)
- * Panneau de commande frontal
- * Surchauffeur Inox 9kW garantissant un rinçage entre 80 et 85°C
- * Thermostat de Sécurité
- * Bras de lavage et rinçage en Inox, facile à nettoyer, démontable sans outil
- * Support porte-panier en Inox, démontable manuellement
- * Filtre de cuve en Inox, Filtre de la pompe en polypropylène
- * Accès frontal aux parties techniques
- * Livré avec un jeu de pièces de rechanges
- * Pieds Inox réglables +/- ht 150mm
- * Hauteur de passage outile 400mm, panier carré 500x500mm
- * Raccordement électrique (D-E): 200*45 mm
- * Arrivée d'eau (F-G): 60*45 mm
- * Livrée avec un panier à couverts, un panier à verres et un panier à assiettes
- * Tuyau d'arrivée d'eau

Accessoires en Option.....: * Pompe de produit de lavage
* Pompe de produit de rinçage
* Douchette de prélavage
* Table à rouleaux

Dimensions du produit

Largeur(mm) L.....: 670
Longueur (mm) W.....: 785
Hauteur(mm) H.....: 1.440
Poids Net (Kg).....: 110
Poids Brut (Kg).....: 120
Volume(m3).....: 0,76
Capacité.....: 1080 Assiettes/H

Conditionnement

Largeur(mm).....: 700
P.Longueur(mm).....: 750
P.Hauteur(mm).....: 1.550
Volume de l'Emballage(m3).....: 0,81
Quantité dans une Emballage.....: 1



UFCF

UNION DES FRIGORISTES ET CUISINISTES DE FRANCE
ZAC DE LA GRAVETTE
31150 GRATENTOUR
e-mail:contact@novatec.pro




NOVAOBM 1080

Electrique

NOVAOBM 1080 Lave Vaisselle à Capot

0710.01080.00

Page 2/2

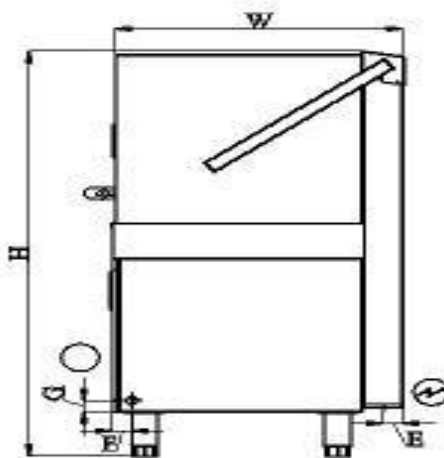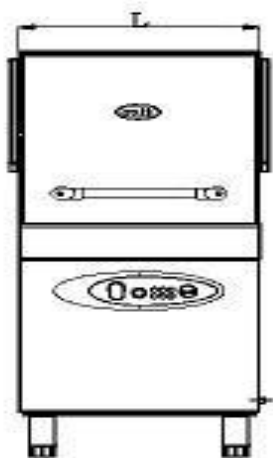

Caractéristiques électriques

Puissance Electrique(kW)..... 9,66
Voltage (Monophasé/Triphasé) 400V - 3NPE
Fréquence (Hz)..... 50



Autres caractéristiques techniques

Température d'arrivée d'eau..... 50 C
Diametre d'arrivée d'eau(inch)3/4"
Pression d'arrivée d'eau(bars)2 - 4
Ph d'arrivée d'eau.....0-10 FH
Diametre de l'Evacuation d'Eau(mm)Ø 50

Capacité de la Cuve(Lt) 37
Capacité de Suchauffeur(Lt) 7
Débit de Pompe de Lavage (lt/min.)..... 356
Débit de Pompe de Rinçage (lt/min.)..... 18
Puissance de resistance de Surchauffeur(kW): 9
Puissance de resistance de la Cuve (kW)..... 3
Puissance de Pompe de Lavage (kW)..... 0,66
Puissance de Pompe de Rinçage (kW) 0,37
Temperature d'Eau de Lavage (°C)..... 55 - 60
Temperature d'Eau de Rinçage (°C) 80 - 85
Niveau Sonore (dBA)..... 85
Indice de Protection IPX5